

*データのご利用にあたって

- ・データポリシー JAMSTEC
- ・データ責任者 情報管理部署
- ・データの利用制限 データ利用の制限については 注意事項 をご参照ください。
- ・引用方法 データの引用については 注意事項 をご参照ください。

品質

DMO-Processed

観測機器

機器名

船上三成分磁力計



概要

本データは、三軸(船上座標：h(+船首側),s(+右舷側),v(+船体下方)のリングコア型フラックスゲート磁力センサーにより計測した磁力値から、地磁気異常値を算出したものである。データを公開するにあたり、船体磁場の影響を取り除くため8の字航走したデータから補正係数を算出し補正を行っている。もし、当該航海にて8の字航走を行っていない場合は、当該航海より以前の航海で最も近い期間に行われたデータを用いている。さらに、一定の基準で信頼性の低いデータを除去する品質管理（下記参照）を行っている。なお、地磁気異常値を算出するために使用する標準磁場は、国際標準地球磁場(IGRF)を使用している。

計測装置

1) 計測部

- メーカー： 有限会社テラテクニカ
- 型式： SFG1214
- 測定範囲： $\pm 100,000\text{nT}$
- 絶対精度及び安定性： 100nT 以内
- 分解能： 1nT
- 設置場所： ドライラボ

2) センサー部

- メーカー： 有限会社テラテクニカ
- 方式： リングコア型フラックスゲート
- 設置場所： フォアマスト

3) 水平姿勢計・方位計

- メーカー： Honeywell
- 型式： DRUH
- 精度： Roll, Pitch : $\pm 0.03^\circ$ 以内
Gyro : $\pm 0.06^\circ$ 以内
- 設置場所： ドップラーレーダーレドーム内

8の字航走期間

MR99-K02およびMR99-K04 取得データ使用

Date (UTC)

1999/05/20 23:07:00 - 1999/05/20 23:35:00

1999/08/14 22:00:00 - 1999/08/14 22:45:00

データ処理

船上三成分磁力計システムによって取得されたデータから、以下の処理によって三成分地磁気異常値を計算する。

1) 船体磁気補正の計算

$$H_{ob} = ARPYF + H_p \cdots \textcircled{1}$$

Hob：磁場（船上観測）

A：船体磁化率

R：ロールを表す回転行列

P：ピッチを表す回転行列
Y：方位を表す回転行列
F：地球磁場
Hp：船体固定磁場

①式より、地球磁場Fを求める（②式）

$$RPF = BHob + Hpb \cdots ②$$

B：8の字係数（船上観測）

Hpb：船体固定磁場（船上観測）

参考文献：Isezaki, N. (1986) 「A new shipboard three-component magnetometer」
GEOPHYSICS. VOL51, NO10; P1992-1998

2) 国際標準地球磁場 (IGRF)

IGRF計算式 (13th Generation) を用いて、ナビゲーションデータの緯度、経度、時刻からその場所の国際標準地球磁場の値を求める。

参考：IAGA Division V-MOD Geomagnetic Field Modeling
[<http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html>]

3) 地磁気異常値の計算

$$An = F - Figrf$$

An：地磁気異常値

F：地球磁場

Figrf：国際標準地球磁場

4) 品質管理

下記のいずれかに該当するデータを信頼性の低いデータとして除去した。

- ・時間が逆転する場合、同じ時間が続く場合
- ・毎1秒の船首方位の変化を積算した値が5分間で±20°を上回る区間
- ・対地速度20knot以上または3knot以下
- ・地磁気異常X,Y,Z成分のいずれかが±4000nTを上回る区間

5) フィルタリング

船体動揺の影響を取り除くため、地磁気異常値に幅120秒のガウシアンフィルターを適応した。

6) データの出力

時間 (UTC)

緯度 (degree)

経度 (degree)

X：地磁気異常値北向き成分 (nT)

Y：地磁気異常値東向き成分 (nT)

Z：地磁気異常値鉛直下向き成分 (nT)

T：地磁気異常絶対値 (nT)

船体磁気補正係数


上記の8の字航走期間で取得したデータから算出。

| B | | | Hpb |
|---------|---------|--------|-----------|
| 0.9859 | 0.0084 | 0.0215 | 2277.8548 |
| -0.0104 | 1.0489 | 0.0099 | -223.2553 |
| 0.0342 | -0.0047 | 0.9300 | 2241.7999 |

その他

- 1) データファイルの命名規約：クルーズID_corr.stcm
- 2) データ間隔：10秒
- 3) 位置データの測地系：WGS84
- 4) Raw Dataが必要な場合は「dmo@jamstec.go.jp」よりご連絡ください。

関連情報

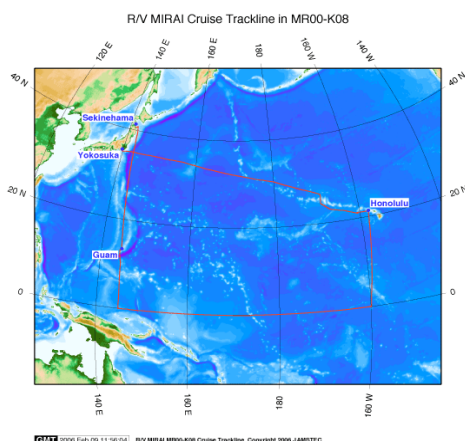

MR00-K08

船舶名：

みらい

期間：

2000/12/27 - 2001/02/07

主席/首席：

河野 健（海洋科学技術センター）

課題名：

スカイラディオメータによる海洋上における大気エアロゾルの光学的特性の観測によるリモートセンシングに対する検証更生のための研究

海上気象連続観測による大気-海洋間の水・熱フラックス観測研究

赤道域における基礎生産力観測研究

赤道域海域における揮発性有機化合物の分布と変動に関する研究

赤道域太平洋における物質循環と生物活動の研究

赤道海域の同一場所において、海洋表層における大気海洋間の二酸化炭素の交換過程および炭酸物質の中・深層への移動過程に関する経年的な研究

太平洋赤道域における地球温暖化原因物質に関する観測研究

地球物理観測データを用いた海洋底ダイナミクスの解明に関する研究

低緯度域における炭素循環と一次生産および関連諸量に関する研究

熱帯・亜熱帯海域における植物プランクトン群集の動態

STCM Corrected フォーマット

| No. | カラム | 項目 | 表示書式 | 単位 | 備考 |
|-----|---------|-----------|----------|----|----------------|
| 1 | 1 - 8 | 日付 | i4,i2,i2 | | YYYYMMDD (UTC) |
| 2 | 10 - 15 | 時刻 | i2,i2,i2 | | hhmmss (UTC) |
| 3 | 17 -25 | 緯度 | f9.5 | 度 | 南緯は-マイナスで表記 |
| 4 | 27 -36 | 経度 | f10.5 | 度 | 西経は-マイナスで表記 |
| 5 | 38 -43 | X成分地磁気異常値 | f6.0 | nT | 北向き正 |
| 6 | 45 -50 | Y成分地磁気異常値 | f6.0 | nT | 東向き正 |
| 7 | 52 -57 | Z成分地磁気異常値 | f6.0 | nT | 鉛直下向き正 |
| 8 | 59 -64 | 全磁力地磁気異常値 | f6.0 | nT | |